

ข้อมูลทั่วไป

สำหรับ

PebbleCrete (เพบเบิลครีท)

PebbleGlass (เพบเบิลกลาส)

PebbleSupreme (เพบเบิลซูพรีม)

ข้อมูลทั่วไปสำหรับ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) PebbleSupreme (เพบเบิลซูพรีม) และ PebbleGlass (เพบเบิลกลาส)

บทนำ

PebbleCrete (เพบเบิลครีท) เป็นวัสดุที่มาจากหินควอตซ์ ถูกนำมาออกแบบพิเศษสำหรับสระว่ายน้ำซึ่งเป็นวัสดุที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและนำมา ผ่านกระบวนการคัดขนาดและการทำความสะอาด ก่อนที่จะนำไปบรรจุถุง

PebbleGlass (เพบเบิลกลาส) เป็นลูกปัดแก้วที่ออกแบบมาโดยเฉพาะพิเศษสำหรับสระว่ายน้ำโดยการนำเข้ามาจากต่างประเทศ และ ผ่านขั้นตอนการคัดขนาดและการทำความสะอาดอย่างเข้มงวดก่อนที่บรรจุถุง

PebbleSupreme (เพบเบิลซูพรีม) การผสมระหว่าง PebbleCrete (เพบเบิลครีท) และ PebbleGlass (เพบเบิลกลาส) อย่างละ 50%/50% โดยมีให้ลูกค้าเลือกสินค้าในราคาขอมเยา

PebbleCrete (เพบเบิลครีท) และ PebbleGlass (เพบเบิลกลาส) ถูกนำมาใช้โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันที่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลหลายปี และใช้กับสระว่ายน้ำกว่าร้อยแห่งทั่วโลก ข้อสำคัญของ PebbleCrete (เพบเบิลครีท), PebbleSupreme (เพบเบิลซูพรีม) หรือ PebbleGlass (เพบเบิลกลาส) คือการฉาบในรูปแบบซึ่งทำให้เม็ดกรวดอัดลึกลงเข้าด้วยกันอย่างหนาแน่นแข็งแรง เพื่อช่วยต่อต้านข้อจำกัด อาทิเช่น ความไม่สมดุลของน้ำและการแยกส่วนออกจากพื้นสระหรือผนังสระ แม้ว่าขั้นตอน เทคนิค ในการตกแต่งผิวของ PebbleCrete (เพบเบิลครีท), PebbleSupreme (เพบเบิลซูพรีม) และ PebbleGlass (เพบเบิลกลาส) จะมีความเหมือนกัน แต่สูตรผสมแตกต่างกัน เมื่อมี PebbleGlass (เพบเบิลกลาส) modifier ซึ่งบรรจุไว้พร้อมกันในแต่ละถุงและจำเป็นต้องใช้เพื่อประสานซีเมนต์และเม็ดแก้ว

Modifier ได้ถูกปรับแต่งขึ้นโดยบริษัทฯ เราและไม่เพียงแต่ช่วยของในเรื่องการยึดเกาะเท่านั้น แต่ยังทำให้ PebbleGlass (เพบเบิลกลาส) มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น Modifier นี้สามารถนำไปใช้กับ PebbleCrete (เพบเบิลครีท), PebbleSupreme (เพบเบิลซูพรีม) ได้ด้วยหากสระของคุณมีการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สม่ำเสมอ

เมื่อคุณสั่งซื้อ PebbleCrete (เพบเบิลครีท), PebbleSupreme (เพบเบิลซูพรีม) และ PebbleGlass (เพบเบิลกลาส) คุณมีทางเลือก 2 ทาง คือ 1. คุณต้องผสมเพบเบิล 2 ถุง และ ซีเมนต์ขาว 1 ถุง ซึ่งคุณต้องเป็นผู้ซื้อด้วยตัวเองหรือผู้ติดตั้งของคุณเป็นผู้สั่งซื้อให้ ซึ่งทั้ง 3 ถุงดังกล่าว รวมสัผสม จะนำมาผสมกันที่หน้าไซต์งานแต่ละครั้งโดยจะได้พื้นที่โดยประมาณ 3 ตรม. โดยจะฉาบหนา 11 มิลลิเมตร

ทางเลือกที่ 2 หรือที่รู้จักในนาม “สำเร็จรูป” คือ การเปิดเพบเบิลใน 1 ถุงแต่ละครั้ง และผสมเข้ากับน้ำสะอาด ซึ่งจะได้พื้นที่โดยประมาณ 1 ตารางเมตร แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 สัผสมทุกสัจะมาในถุงที่แยกต่างหาก ซึ่งจะต้องผสมสัดังกล่าวเข้ากับน้ำก่อนแล้วจึงผสมกับซีเมนต์หรือเม็ดกรวด ซึ่งขั้นตอนการทำในส่วนนี้ทางบริษัทฯ จะส่งขั้นตอนการทำให้ลูกค้าอย่างละเอียด

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอสซีพี หอนงคาย จำกัด เป็นบริษัทแม่ของ เพบเบิลพูลส์ และยังเป็นเจ้าของชื่อและสูตรผลิตภัณฑ์ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) และ PebbleGlass (เพบเบิลกลาส) ในประเทศไทย ในตอนแรกเริ่มนั้น เพบเบิลพูลส์ บริษัทผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของ Pebble Tec (เพบเบิลเทค) และ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) ทั่วประเทศไทย แต่เนื่องจากต้นทุนการขนส่งที่

เพิ่มขึ้นและหนังสืออนุญาตทำงานของเราไม่สามารถใช้กับสถานที่ในหลายๆ แห่งได้ ในตอนนี้เราจึงให้บริการส่งจำหน่าย PebbleCrete (เพบเบิลครีท) ทั่วประเทศไทย โดยใช้ตัวแทนบริษัทฯ และแรงงาน ในพื้นที่นั้นๆ ที่เราได้มีการฝึกฝนไว้เป็นตัวแทน ผู้ติดตั้งให้ลูกค้า วิธีนี้จึงทำให้ลดต้นทุนสำหรับเจ้าของบ้าน โรงแรม ผู้รับเหมาและนักพัฒนาโครงการ

ในหลายปีที่ผ่านมา การใช้พื้นผิวตกแต่งสระว่ายน้ำโดยเพบเบิล ทั่วประเทศไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อตอบรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในตอนนี้เราจึงได้จำหน่าย PebbleCrete (เพบเบิลครีท) ทั่วประเทศไทยโดยใช้แรงงานท้องถิ่นที่เราได้มีการฝึกอบรมสำหรับการติดตั้ง ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้อย่างมากสำหรับเจ้าของบ้าน โรงแรม บริษัทก่อสร้าง และบริษัทพัฒนาโครงการต่างๆ

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของบ้าน โรงแรม บริษัทก่อสร้าง และบริษัทพัฒนาโครงการต่างๆ ได้ซื้อ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) โดยตรงจากเรา และต้องการให้บริษัทนำ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) ไปใช้ เราสามารถแนะนำช่างติดตั้งที่อยู่ในพื้นที่ของคุณ หรือเราจะให้การฝึกอบรมและให้ความช่วยเหลือคุณและช่างก่อสร้างของคุณที่มีประสบการณ์ในการนำทรายล้าง ในกรณีส่วนใหญ่ นั้น คำแนะนำต่างๆ เหล่านี้สามารถทำได้ผ่านทางโทรศัพท์ แต่เจ้าหน้าที่ของเราสามารถที่จะเดินทางไปหาคุณ ณ สถานที่ก่อสร้างได้หากจำเป็น นอกจากนี้เรายังมีตัวเลือกการจัดการงานบริการครบวงจรที่ครอบคลุมงานในทุกด้าน

ผลิตภัณฑ์

ตามที่กล่าวมาก่อนข้างต้น PebbleCrete (เพบเบิลครีท) PebbleGlass (เพบเบิลกลาส) และ PebbleSupreme (เพบเบิลซูพรีม) เป็นวัสดุที่มาจากหินควอตซ์ที่มีคุณภาพสูงสุดโดยถูกแยกเกรด ออกตามขนาดโดยเฉพาะและเมื่อติดตั้งแล้วจะได้เพื่อให้พื้นผิวที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ทำให้พื้นผิวสามารถทนต่อสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและน้ำที่เป็นกรดซึ่งพบได้ทั่วไปในประเทศไทย พื้นที่ทางไกลและประเทศที่กำลังพัฒนา

PebbleCrete (เพบเบิลครีท) มีความทนทานใช้งานได้ยาวนานเท่าไรเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น

ในกรณีที่คุณบำรุงรักษาสระว่ายน้ำอย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วคุณสามารถคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

- | | |
|---|---|
| ■ สระว่ายน้ำทาสีพอกสี | 6 เดือน ถึง 2 ปี |
| ■ ปูนฉาบ (โดยใช้หินทรายเป็นวัสดุรวม) | 1 ถึง 2 ปี |
| ■ ทรายล้างแบบดั้งเดิม | 1 ถึง 3 ปี |
| ■ ปูนฉาบ (โดยใช้ทรายควอตซ์เป็นวัสดุรวม) | 2 ถึง 5 ปี |
| ■ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) และ PebbleGlass (เพบเบิลกลาส) | 10 ปีขึ้นไป (15 ปีขึ้นไปหากผสมกับเคมีพิเศษ) |

การรับประกัน

เราให้การรับประกันวัสดุเปลี่ยนคืน 5 ปีสำหรับวัสดุ PebbleCrete (เพบเบิลครีท)

หากคุณเลือกใช้บริการจัดการครบวงจรของเราแล้ว การรับประกันก็จะเป็น 5 ปี และคุ้มครองทั้งวัสดุและแรงงาน

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

มีผลิตภัณฑ์จำนวนไม่น้อยที่คล้ายกันซึ่งสามารถหาได้ทั่วโลก ได้แก่ Pebble Tec (เพบเบิลเทค) Bredcrete และ Dimond Bright เป็นต้น แต่ถ้าเทียบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) จาก บริษัท เอสซีบี หนองคาย จำกัด เป็น เพียงผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้นที่เป็นสูตรผลิตขึ้นเพื่อทนต่อภูมิอากาศที่หนาวในในประเทศไทยและผลลัพธ์

ของมันที่มีต่อน้ำในสระว่ายน้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาคือ ชิ้นงานตัวอย่างที่สามารถหาได้จากผู้ผลิตต่างๆ คุณจะพบว่า PebbleCrete (เพปเบิลครีท) และ Pebble Tec (เพปเบิลเทค) ใช้ “เม็ดกรวด” ขณะที่บริษัทอื่นๆ ใช้ทรายหยาบ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วก็คือผิวสระที่ฉาบด้วยซีเมนต์นั่นเองและทำให้ได้ความทนต่อแรงกดอัดประมาณ 2,000 PSI เท่านั้น ขณะที่ PebbleCrete (เพปเบิลครีท) เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกออกแบบมาให้ความทนต่อแรงกดอัดได้ มากกว่า 6,000 PSI เมื่อได้ถูกบ่มตัวใน น้ำเป็นเวลา 30 วันขึ้นไปแล้ว ซึ่งมีค่าเป็นสองเท่าของความแข็งแรงของคอนกรีตปกติ

การใช้ทรายล้างและวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในประเทศไทย

คำถามหนึ่งที่เราได้รับบ่อยๆ คือ “ความแตกต่างระหว่าง PebbleCrete (เพปเบิลครีท) กับทรายล้างคืออะไร?” คำตอบสั้นๆ คือ มีความแตกต่างกันอย่างมากมาย หากจะตอบยาวๆ ก็คือ วัสดุส่วนใหญ่ที่นำมาใช้สำหรับทำทรายล้างและพื้นหินขัดในประเทศไทยนั้น เป็นวัสดุท้องถิ่นที่มีลักษณะเหมือนกับหินทราย ซึ่งเนื้อหินมีความอ่อนมาก ดังนั้นเมื่อผสมกับซีเมนต์แล้ว จะมีความแข็งแรงประมาณเท่ากับปูนฉาบหรือน้อยกว่าในบางกรณี

มีพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยที่สามารถผลิตหินควอตซ์คุณภาพต่ำได้ ขณะที่มันมีความแข็งแรงกว่าวัสดุหินทราย ซึ่งมักมีสิ่งสกปรกปะปนและมีเหล็กเจือปนและสารเจือปนอื่นๆ ผสมอยู่ค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ตกแต่งผิวสระว่ายน้ำได้ เว้นเสียแต่ว่าจะมีการทำความสะอาดอย่างหมดจดและคัดกรองขนาดใหม่ แม้ว่าจะทำเช่นนั้นก็ตามมันก็ยังมีความคมและทำให้คุณภาพของงานตกแต่งพื้นสระค่อนข้างต่ำ โดยมีสีให้เลือกได้ไม่กี่สี

ผลิตภัณฑ์ PebbleCrete (เพปเบิลครีท) และ PebbleGlass (เพปเบิลกลาส) ทั้งหมด ได้ถูกผ่านกรรมวิธีการทำความสะอาดโดยคัดแยกเศษเหล็กและขยะเจือปนออก



ความแตกต่างระหว่าง PebbleCrete (เพปเบิลครีท) ,PebbleGlass (เพปเบิลกลาส) และ PebbleSupreme (เพปเบิลซูพรีม) คืออะไร?

ตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ PebbleCrete (เพปเบิลครีท) เป็นวัสดุหินควอตซ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูง ส่วน Pebble Glass (เพปเบิลกลาส), Bredcrete และผลิตภัณฑ์ทำนองเดียวกันอื่นๆ ถูกผลิตขึ้นมาจาก “เม็ดแก้ว” และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาหลายปีเพื่อใช้ทดแทนวัสดุหินควอตซ์ โดยถูกนำมาใช้ผสมในคอนกรีตผสมเสร็จ

แนวคิดเริ่มแรกคือ การใช้แก้วผสม 100% และสิ่งนี้ก็ยังทำกันอยู่ แต่แนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในอุตสาหกรรมสระว่ายน้ำ ได้มีการใช้แก้วผสมเพียง 10% ถึง 50% เท่านั้น เพื่อผสมกับวัสดุหินควอตซ์เพื่อจะให้มันมีลักษณะที่คล้ายกัน แต่แข็งแรงกว่า

และราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับการใช้แก้วทั้งหมด แบบที่นิยมใช้กันคือ 50/50 กล่าวคือ PebbleGlass (เพบเบิลกลาส) ครึ่งหนึ่ง และ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) ครึ่งหนึ่ง ซึ่งจำหน่ายโดยบริษัทภายใต้ชื่อ PebbleSupreme (เพบเบิล สุพรีม)

กระเบื้องปูพื้นเทียบกับ PebbleCrete (เพบเบิลครีท)

ในประเทศไทยนั้น กระเบื้องปูพื้นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพียงตัวเดียวเท่านั้นในหลายปีที่ผ่านมา มีบางคนที่ชอบลักษณะของสระว่ายน้ำปูกระเบื้อง และพวกเขาเองสามารถเลือกกลวดลายกระเบื้องแบบที่เขาชอบได้ แต่เมื่อการยาวนานถูกกัดเซาะออก กระเบื้องเหล่านั้นก็จะเริ่มหลุดร่อนออกจากผนัง แต่สำหรับผนังของสระว่ายน้ำที่ใช้ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) จะความแข็งแรงมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด

ในกรณีส่วนใหญ่ นั้น เราแนะนำให้ปูกระเบื้องสำหรับพื้นที่สระว่ายน้ำบางจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแนวระดับขอบน้ำ (Water Line) ซึ่งความแวววาวของกระเบื้องทำให้ได้คราบสกปรกในแนวระดับน้ำถูกทำความสะอาดได้ง่ายโดยใช้วิธีการที่ต้องออกแรง ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อเพบเบิลครีทที่อยู่ด้านล่าง โดยปกติแล้วเราแนะนำให้ใช้กระเบื้องขนาด 4x4 นิ้ว สำหรับ 1 แถวปูโดยตรงไว้ได้ส่วนครอบผนังสระด้านบนเพื่อให้แนวระดับน้ำอยู่บริเวณตรงกลางของกระเบื้อง อีกทางเลือกหนึ่งที่จะใช้ “Waterline tile” คือฉาบ PebbleCrete Terrazzo (เพบเบิลครีท แบบขัด Terrazzo) โดยใช้สีเหมือนกับสีที่ใช้ในสระหรือจะเป็นสีที่ต่างกันได้เพื่อเพิ่มความรู้สึกโดดเด่นสวยงามเฉพาะตัว

มีวิธีการต่างๆ มากมายที่นำกระเบื้องมาใช้งานร่วมกับผิว PebbleCrete (เพบเบิลครีท) ตัวอย่างเช่น การใช้กระเบื้องปูพื้นเพื่อสร้างช่องว่ายน้ำ โมเสก โลโก้โรงแรม ส่วนสามเหลี่ยม เครื่องหมายตำแหน่งขึ้นจากน้ำ และในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ นั้นจะมีจุดเชื่อมต่อในพื้น ซึ่งเราสามารถพูดได้ว่า การนำกระเบื้องปูพื้นมาใช้เพียงเล็กน้อยนั้นยังเป็นแบบที่นิยมใช้กันอีกนาน และโดยการใช้เพียงชิ้นเดียว เช่น เครื่องหมายขึ้นบันได ก็ไม่จำเป็นต้องใช้กาวยานว ซึ่งกาวยานวดังกล่าวที่ว่ามันนั้นจะเป็นสิ่งแรกที่จะหายไปใต้น้ำที่มีสภาพกรดไม่สมดุล

ส่วนครอบผนังสระด้านบน

ในประเทศไทยนั้น สระว่ายน้ำรุ่นเก่าจำนวนมากถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีส่วนครอบผนังสระด้านบน ส่วนมาก เป็นพื้นที่ทางเดินรอบสระทำมาจากทรายล้างที่มีขอบหักเข้าไป 90 องศาและวิ่งเป็นเส้นตรงเข้าไปในสระว่ายน้ำ ในกรณีนี้ หากคุณต้องการปรับปรุงสระว่ายน้ำใหม่ และติดตั้งพื้นที่ทางเดินรอบสระใหม่ จากนั้นคุณก็ควรจะต้องติดตั้งวัสดุส่วนครอบผนังสระด้านบน เช่น หินแกรนิตหรือหินทราย หากคุณไม่ต้องการติดตั้งพื้นที่ทางเดินรอบสระใหม่ เป็นการดีที่สุดหากคุณจะปล่อยให้แฉกบนสุดระหว่างทรายล้างอันเก่าไว้และใช้ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) โดยเริ่มต้นจากด้านล่างของขอบล่างของกระเบื้องเก่า

PebbleCrete (เพบเบิลครีท) สามารถแก้ปัญหาสระน้ำรั่วได้หรือไม่?

หากจะตอบสั้นๆ คือ ไม่ได้ แม้ว่าไม่สามารถกล่าวได้ว่ามันจะไม่สามารถช่วยได้ในบางกรณีก็ตาม แต่หากสระว่ายน้ำของคุณรั่ว เราก็สามารถช่วยได้โดยดำเนินการขั้นตอนบางอย่างก่อนที่จะใช้ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) ที่จะสามารถช่วยได้เกือบทุกกรณี แต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ สระว่ายน้ำที่สร้างขึ้นอย่างเหมาะสมนั้นจะสามารถกักเก็บน้ำได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องใช้งานปูกระเบื้องหรือฉาบทาใดๆ

ตามที่กล่าวมา หากคุณมีสระน้ำที่รั่ว และคุณตัดสินใจที่จะใช้ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) ในตอนนี้ก็แน่ชัดแล้วว่าเป็นเวลาที่ต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว การทะลุต่างๆ (Penetrations) ในสระดูเหมือนว่าจะ เป็นสาเหตุของการรั่ว ดังนั้นเราแนะนำให้ให้คุณอุดด้วยอีพอกซีในจุดที่มีการทะลุทุกจุด นอกจากนี้ หากคุณไม่สามารถหาจุดที่รั่วได้ คุณก็สามารถเซาะขอบด้านล่างระหว่างผนังกับพื้นออกและอุดอีพอกซีเข้าไปแทน หากคุณมีขึ้นบันได คุณควรจะต้องเอาบันไดออกก่อนเพื่อให้คุณสามารถซ่อมรอยต่อที่อยู่ด้านหลังขึ้นบันไดโดยใช้วิธีการเดียวกัน และจากนั้นจึงประกอบขึ้นบันไดกลับไปใหม่อีกครั้ง

ที่ เอสซีพี หนองคาย/เพบเบิลพูล เราสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือ ณ สถานที่จริงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ทั้งลูกค้าและผู้รับเหมาตลอดทั้งกระบวนการ ดังนั้นอย่ารีรอที่จะติดต่อหาเราหากคุณมีคำถามใดก็ตาม

การใช้ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) หรือ PebbleGlass (เพบเบิลกลาส) ในสระว่ายน้ำระบบเกลือ

ไม่มีปัญหาสำหรับการใช้ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) ในสระว่ายน้ำระบบเกลือแต่คุณจำเป็นต้องใช้คลอรีนเป็นเวลา 30 วันแรกหลังจากที่มีการตกแต่งผิวสระเสร็จ และจากนั้นจึงปรับไปใช้ระบบเกลือ เป็นการดีกว่าหากมีการเติมเกลือลงในถังพักน้ำ (หากคุณมี) หากไม่มี ต้องมั่นใจว่าเกลือนั้นถูกออกแบบสำหรับใช้ในสระว่ายน้ำ และผสมมันให้เข้ากันด้วยดีโดยใช้แปรงสระน้ำแบบยาว “อย่าปล่อย” ให้เกลือมันตกลงที่ก้นสระว่ายน้ำโดยตรงเป็นระยะเวลานานเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก PebbleCrete (เพบเบิลครีท) เป็นแบบที่ใช้สัสม

การเติมคลอรีนและสารเคมีอื่นๆ

เราจะเตรียมคู่มือแนะนำการเริ่มต้นใช้สระให้แก่คุณ เมื่อคุณได้ทำการซื้อวัสดุแล้ว โดยปกติแล้ว 30 วันแรกจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษามากกว่าสระว่ายน้ำแบบปูกระเบื้อง แต่หลังจากนั้นคุณสามารถใช้สระว่ายน้ำเป็นเวลาหลายปีเพียงแค่ทำการบำรุงรักษาตามปกติเท่านั้น

คำถามและคำตอบจากลูกค้า

(คำถาม) เราสามารถติดตั้งส่วนครอบผนังสระด้านบนหลังจากที่ทำการใช้ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) แล้วหรือไม่?

(คำตอบ) ไม่ได้ งานกระเบื้องและ Coping ทั้งหมดต้องมีการติดตั้งเสร็จก่อนที่จะทำ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) หรือกล่าวสั้นๆ คือ สระว่ายน้ำจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมกับการติดตั้งบ่มทั้งหมดและทำงานได้ เพื่อให้สระสามารถเติมน้ำได้ทันทีเมื่องานติดตั้ง PebbleCrete (เพบเบิลครีท) ดำเนินการแล้วเสร็จ

(คำถาม) ทำไมต้องทำงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ?

(คำตอบ) เนื่องจากเมื่อ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) ถูกติดตั้งแล้วเสร็จ คุณจำเป็นต้องเติมน้ำลงในสระว่ายน้ำเพื่อให้เพบเบิลครีท PebbleCrete (เพบเบิลครีท) สามารถบ่มตัวอยู่ได้น้ำ สิ่งนี้ช่วยในการยึดติดกัน เพิ่มความแข็งแรง และเป็นสูตรการทำงานของ PebbleCrete (เพบเบิลครีท)

(คำถาม) ฉันสามารถสร้างสีของตัวเองได้หรือไม่?

(คำตอบ) ได้ แต่เราแนะนำทุกครั้งว่าคุณควรสั่งซื้อวัสดุปริมาณเพิ่มขึ้นอีก 10% จากจำนวนที่คุณจำเป็นต้องใช้ และส่วนที่เกินใดๆ ก็ตามไม่เกินในส่วนของ 10% นั้น สามารถส่งคืนได้เพื่อขอเป็นใบลดหนี้เต็มจำนวนได้ โดยที่ถุงบรรจุสะอาดและยังไม่เปิดใช้งานแต่กรณีดังกล่าวไม่รวมถึงสีพิเศษที่คุณเลือก

(คำถาม) มีสินค้าตัวอย่างหรือไม่?

(คำตอบ) มี สินค้าตัวอย่างไม่มีค่าใช้จ่าย แต่เราจำกัดจำนวนที่ให้ ดังนั้นเราจะขอให้คุณเลือกสีของคุณก่อนที่จะขอสินค้าตัวอย่างจากเรา

(คำถาม) บ. เอสซีบี หนองคาย รับประกันงานของผู้ติดตั้งงานหรือไม่?

(คำตอบ) ไม่ แต่เราสามารถแนะนำบริษัทผู้ติดตั้งให้คุณได้ ซึ่งเป็นผู้ตกแต่ง PebbleCrete (เพบเบิลครีท)

ให้แก่เราก่อนแล้วในอดีตและเท่าที่ผ่านมา ก็เรายังไม่เคยได้รับการตำหนิงานใดๆ เลย

หากคุณมีงบประมาณที่แน่นอน ตัวเลือกการจัดการครบวงจรของเราก็จะทำให้คุณไม่เป็นกังวลในการควบคุมงาน

(คำถาม) ฉันควรจะซื้อ PebbleCrete (เพบเบิลครีท) ผ่าน เอสซีบี หนองคาย หรือโดยตรงจากผู้รับงานติดตั้ง?

(คำตอบ) ขึ้นอยู่กับลูกค้า แต่โดยปกติแล้วเราอยากจะให้คุณซื้อผ่านเรามากกว่า เพื่อที่ว่าเราจะสามารถติดต่อโดยตรงกับคุณ และยังสามารถตัดสินใจเรื่องจำนวนวัสดุในปริมาณที่ถูกต้อง แม้ว่าเรามีลูกค้ามากมายที่ซื้อโดยตรงจากผู้รับงานติดตั้งก็ตาม

(คำถาม) หากฉันมีปัญหาเกี่ยวกับทางผู้รับงานติดตั้งหรือมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูด ฉันสามารถติดต่อทาง เอสซีบี หนองคาย โดยตรงได้หรือไม่?

(คำตอบ) ได้ ในบางครั้ง อาจจะมีการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน ดังนั้นเป็นการดีที่จะได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติงาน

(คำถาม) ฉันสามารถเลือกสีที่เหมาะสมได้หรือไม่?

(คำตอบ) มันเป็นตัวเลือกส่วนบุคคล แต่โปรดจำไว้ว่าสีของเพบเบิลครีทที่เข้มข้นจะมีผลทำให้สีของน้ำเข้มข้นด้วย PebbleCrete (เพบเบิลครีท) คล้ายกับท้องมหาสมุทร เมื่อคุณยืนอยู่บนหน้าผาและมองลงไปยังทะเล ทราวยสีขาวทำให้น้ำกลายเป็นสีฟ้า และที่ที่หินก้อนใหญ่อยู่ใต้น้ำ คุณจะเห็นสีของน้ำเป็นสีน้ำเงินเข้มขึ้น และบริเวณที่พื้นสีน้ำตาลน้ำก็สะท้อนขึ้นมาเป็นสีเขียว PebbleCrete (เพบเบิลครีท) ไม่เหมือนกับกระเบื้องปูพื้นสระที่ใช้แสงอาทิตย์และความลึกของน้ำช่วยเปลี่ยนแปลงสีของน้ำ นี่คือเหตุผลว่าทำไมสระว่ายน้ำที่ใช้เพบเบิลครีท 2 แห่งจึงมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน เราสามารถแนะนำคุณเพิ่มเติมได้ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์เมื่อเวลานั้นมาถึง

(คำถาม) PebbleCrete (เพบเบิลครีท) สามารถที่จะขัดให้เรียบงาน Terrazzo ได้หรือไม่?

(คำตอบ) ได้ แต่เนื่องจากมีหินความแข็งแรงมาก ดังนั้นจึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ขึ้นอยู่กับผู้รับงานติดตั้ง โดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น




การประยุกต์ติดตั้งโดยใช้ PebbleCrete (เพบเบลครท)
เขาดวยกนกบการปกระเบองขอบบนได



การประยุกต์ติดตั้งโดยใช้ กระเบองประดับขอบนาสระ
ซงอยถดลงมาจาก “Coping (ขอบสระวายนา)” โดยม
PebbleCrete (เพบเบลครท) อยดณलग




อกรทหนงคอ ฉาบ PebbleCrete (เพบเบลครท) หนงแถว ดวยการขดผวใ
เรยบแบบ “Terrazzo” ซงสามารถใชสเหมอนกนกบสทใชสระหลก
หรออาจใชสทมปรากฏในดวอยงสกได

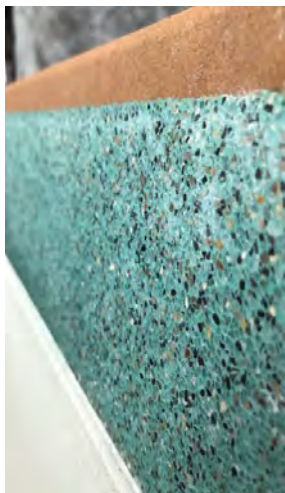

ทางเลกนแสดงให้เหตง PebbleCrete (เพบเบลครท) ฉาบเสมอกบ Coping (ขอบสระวายนา)” ซงให้ความรสกแบบแนวรวมสมยได้อย่างสวยงาม



ภาพมอจากดานหนาตรง แสดงให้เหต ผวดเรยบ
“Terrazzo” ททาไสสำหรับเพนขอบระดบนาในสระ โดยเสมอกนกบ
Coping (ขอบสระวายนา)”

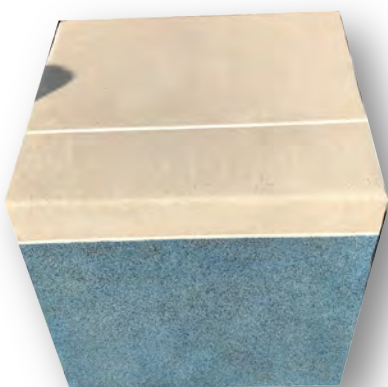

การทาพนรอบสระแบบขดผวเรยบ โดยไส เพบเบล ครท เทอราไส (PebbleCrete Terrazzo) ซงสามารถทาขอบสระไคงมลงไไปในตวสระได้อย่างสวยงาม
ทาไหงยตอการทาความสะอาดในบรเวณขอบระดบนาในสระ โดยในภาพ เพบเบล
ครท ทดลงไไปในนานน เพนแนวคดไทมทกาลงมาแรง
การทาพนรอบสระโดยไส เพบเบล ครท เทอราไส (แบบขดเรยบ)
นสามารถทาไคทกเจตสทคณตองการ



การทำขอบสระของ เพบเบิล ครอท เทอราโซ แบบขีดผวเรียบ
(PebbleCrete Terrazzo) แบบดงเดมนน โดยมหนากวาง 10 – 12
เซนตเมตร

และจะมบรรจุตรงขอบระดบนในสระซงสามารถทได้ทกเดสทคณต
องการซงมก



การทำขอบสระ เพบเบิล ครอท เทอราโซ แบบขีดผวเรียบ (PebbleCrete Terrazzo)
แบบดงเดม จะมจาทนยเป็นแผนสเรจรปขนาด 30 x 60 เซนตเมตร
ซงมให้ลอกทกสในกลมสพนฐานของ เพบเบิล ครอท (PebbleCrete)
และขอบสระสเรจรปนกงสามารถตให้พอดเขาก 90
องศาได้อย่างสวยงามหรือซงสามารถตให้เป็นชนเลกๆ
เพอเขาแนวโค้งของสระได้เซนกน